
MultiTec mit KANNtec 10-Verschiebeschutz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- Große Formatvielfalt
- 8, 10, 12 und 14 cm Dicke
- Rationelle Verlegung und hohe Wirtschaftlichkeit
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit MultiTec-Color, MultiTec-Aqua, MultiTec-Öko und MultiTec-Linearfuge

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec¹⁰-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz auf S. 25–26)



Standardfarben

betonglatt







ant

ndErt 101

a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.

Weitere Farben und Oberflächen auf Anfrage.


System





Pflaster S 72–75

Öko-Pflast

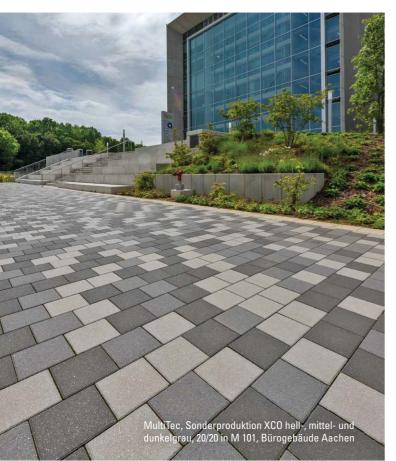










Produkteigenschaften									Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm					ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast- klassen (Nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer- verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	10	Х	10	Х	8	180	100 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	10	Х	8	180	50 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	20	Х	8	180	25 St.	-	•	•	•	•	•
	30	Х	20	Х	8	180	16,67 St.	-	•	•	•	•	•
	40	Х	20	Х	8	180	12,5 St.	11	•	•	•	•	•
	40	Х	40	Х	81)	180	6,25 St.	14	•	•	•	•	•
	60	Х	40	Х	81)	180	4,17 St.	14	•	•	•	•	•
	30	Х	15	Х	82)	180	22,22 St.	-	•	•	•	•	•
	30	Х	30	Х	82)	180	11,11 St.	-	•	•	•	•	•
Normalsteine	10	Х	10	Х	10	225	100 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	10	Х	10	225	50 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	20	Х	10	225	25 St.	-	•	•	•	•	•
	30	Х	20	Х	10	225	16,67 St.	-	•	•	•	•	•
	40	Х	20	Х	10	225	12,5 St.	-	•	•	•	•	•
	40	Х	40	Х	10 ¹⁾	225	6,25 St.	-	•	•	•	•	•
	60	Х	40	Х	10 ¹⁾	225	4,17 St.	14	•	•	•	•	•
	30	Х	15	Х	102)	225	22,22 St.	-	•	•	•	•	•
	30	Х	30	Х	102)	225	11,11 St.	-	•	•	•	•	•
Normalsteine	10	Х	10	Х	12	270	100,0 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	10	Х	12	270	50,0 St.	-	•	•	•	•	•
	20	Х	20	Х	12	270	25,0 St.	-	•	•	•	•	•
	40	Х	20	Х	12	270	12,5 St.	-	•	•	•	•	•
	40	Х	40	Х	121)	270	6,25 St.	-	•	•	•	•	•
	60	Х	40	Х	121)	270	4,17 St.	30	•	•	•	•	•
	30	Х	15	Х	122)	270	22,22 St.	-	•	•	•	•	•
Normalsteine	30	Х	15	Х	142)	315	22,22 St.	-	•	•	•	•	•

geeignet

bedingt geeignet

nicht geeignet

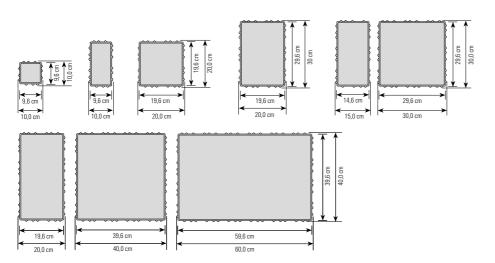

¹⁾ Nur in den Lieferregionen Nord, Ost und West erhältlich. 2) Nur in der Lieferregion West erhältlich.