


Stratos, Gris Titane, formats 60x30x8 cm

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 et EN 1339
- Taquets d'écartement KANNtec¹⁰*
- Revêtement béton lisse
- Fin nuançage en formes de bandes striées
- Épaisseur 8 cm, autres épaisseurs sur demande
- S'adapte avec palissades, marches et dalles Stratos
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Mini-chanfrein R5/2mm
- Résistance à la glissance : R13
- Teintes disponibles – autres teintes sur demande :

Système d'emboîtement KANNtec¹⁰

- Maintien des pavés et stabilité de l'ouvrage optimisé par les taquets latéraux d'emboîtement
- Les taquets d'emboîtement ne sont pas visibles après la pose
- Plus d'informations sur le système KANNtec¹⁰ sur demande

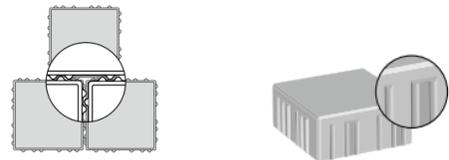

Gris Titane



Brun Canyon



Noir Moonlight



Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm
Emboîtement KANNtec¹⁰



Caractéristiques

Destinations

Descriptif	Format (LxlxH) cm				Kg/m ²	Qtés/m ²	Classe de Rupture (selon EN1339)	Destinations					
	30	x	30	x				8	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
Pavé normal	30	x	30	x	8	180	11,11 St.	–	●	●	●	●	●
	60	x	30	x	8	180	5,56 St.	7	●	●	●	●	●