



# MultiStufen mit Kontraststreifen

## Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN m. G. (Richtlinie für Betonbauteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- In Auftritt und Steigung/Stoß sichtbarer Kontraststreifen in gleicher Oberflächenstruktur
- Größe Kontraststreifen: 8 x 5 cm (Breite x Höhe)
- Rundum gefaste Kanten: 7 x 7 mm (Blockstufen und Ecken)
- Trittflächen, Stöße, Köpfe feingestrahlt
- Ergänzungsprogramm: Vios-System
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung: R12
- Stufenlänge: 25 cm bis 200 cm
- Leuchtdichtekontrast  $K > 0,4$

Oberfläche	Reflexionsgrad $\rho_{diff/45}$	Kontrast der Paarung $K_{diff/45}$
Kontraststreifen weiß	0,48	0,41
MultiStufe grau	0,20	


## Standardfarben

### feingestrahlt



## Detail Kontraststreifen


Vorderkante des Kontraststreifens gefast, 7 x 7 mm

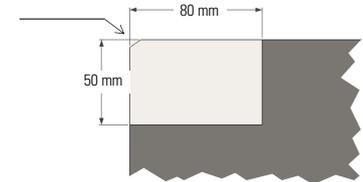


## Darstellung/Visualisierung




Kontraststreifen in Auftritt und Steigung/Stoß sichtbar



Kontraststreifen ist untrennbar und fugenlos in die Stufe eingebunden




Außenecke 90°  
(für Stufenbreite 40 cm)



Innenecke 90°  
(für Stufenbreite 40 cm)

## Produktdaten und Artikelnummern



Bezeichnung	Format L x B x H	Gewicht	Artikelnummern		
			grau	anthrazit	beige
MultiStufe mit Kontraststreifen	25 ... 200 x 35 x 15 cm*	123 kg/lfm	715007	715107	715607
	25 ... 200 x 40 x 15 cm*	140 kg/lfm	715006	715106	715606
Außenecke 90°	50 x 50 x 40 x 15	83 kg/St	715013	715113	715613
Innenecke 90°	50 x 50 x 40 x 15	83 kg/St	715023	715123	715623

\* Abweichende Breite (30-60 cm) und Höhe (12-19 cm) auf Anfrage

Lieferwerk: Mülheim-Kärlich  
Objektbezogene Produktion: Lieferzeit anfragen  
Mindestberechnungslänge: 100 cm