


Vios®-Stufen

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Trittläche, beide Stöße und Köpfe feingestrahlt
- 90°-Ecke
- Gefaste Kanten
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Ökopflaster, Terrassenplatten, Poolumrandung, Palisaden, Randsteine, Mauern, MultiPoller und MultiBlock

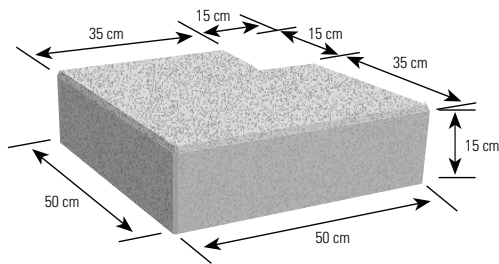

90°-Ecke


Einsatzbereiche

- Treppenanlagen in Außenbereichen

Fasenausführung und Flächenbearbeitung


Normalstufe

Auftritt: 35 cm

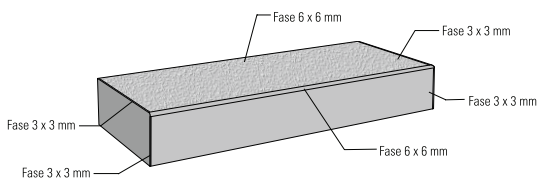

90°-Eckstufe

Auftritt: 35 cm

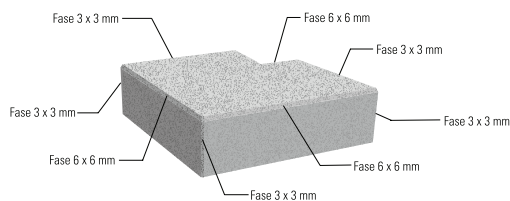

Bearbeitung	Fase	Bearbeitete Flächen			
		Stoß vorne	Stoß hinten	Köpfe	Tritt
feingestrahlt	siehe Grafiken	ja	ja	ja	ja

Standardfarben feingestrahlt




grau

anthrazit

beige

System

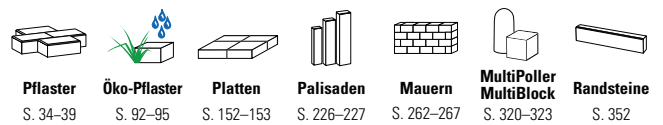

Pflaster
S. 34-39

Öko-Pflaster
S. 92-95


Platten
S. 152-153

Palisaden
S. 226-227

Mauern
S. 262-267

MultiPoller
MultiBlock
S. 320-323

Randsteine
S. 352

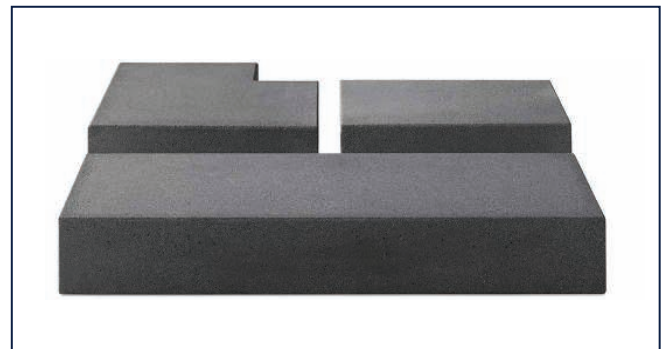

Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm				ca. kg/St.	
Normalstufen	50	x	35	x	15	60
	100	x	35	x	15	120
90°-Ecke	50/50	x	35	x	15	78



Vios-Stufen, -Palisaden und -Platten, beige