

# Xera® BETONPLUS

## Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- 2 cm Granitkeramik
- 3 cm bzw. 6 cm Betonkern
- Hohe Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Leicht zu reinigen
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Kratzfest
- Angeformte Abstandhalter
- Fein strukturierte Oberflächen
- In 5 und 8 cm Dicke
- Ungefast
- Wasseraufnahme der Granitkeramik Oberfläche  $\leq 0,5\%$
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11
- Ergänzungsprogramm: Stufen

## Einsatzbereiche

- 5 cm Dicke: Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger
- 8 cm Dicke: Auch für private Stellplätze und Garageneinfahrten – ausschließlich Pkw befahrbar; Fugenbreite ist auf mind. 3 mm auszuweiten

## System



Stufen  
S. 253

## Standardfarben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm			ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>		
BETONPLUS-Platten	60	x	60	x	5	115	2,77 St.
BETONPLUS-Platten	60	x	30	x	8	184	5,55 St.

## Tipp

Zum Schneiden von Betonplus-Platten benötigen Sie einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.



Xera BETONPLUS, anthrazit-meliert, 60/60



Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151



Xera BETONPLUS

Xera, anthrazit-meliert, 120/60 in M 156


## Xera® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

### Abweichende Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- Granitkeramik
- Umlaufend rektifiziert

### Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

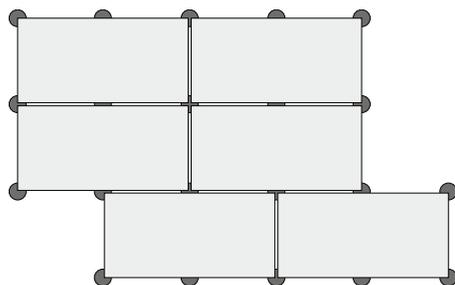

#### Hinweis:

Xera Platten im Rastermaß 120 x 60 x 2 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden. Xera Betonplus-Platten sind nicht für die Verlegung auf Plattenlagern geeignet.



Bezeichnung	Rastermaß* (L x B x D) cm	ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>
Granitkeramik- Platten	60* x 30* x 2	44,44	5,55 St.
	60* x 60* x 2	44,44	2,77 St.
	120* x 60* x 2	44,44	1,38 St.

\* Angenommene Fugenbreite 3 mm

### Tipp

Die Größe von Granitkeramik-Platten kann aufgrund der Plattendicke nicht – wie häufig bei Fliesen üblich – durch Anritzen und Brechen angepasst werden. Sie benötigen stattdessen einen Winkelschleifer oder einen Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbrüche nach dem Schneiden können mit Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.