


## Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- Granitkeramik
- Gemischte Oberflächen im Paket
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Leicht zu reinigen
- Ungefast
- Umlaufend rektifiziert
- Wasseraufnahme  $\leq 0,5\%$
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10

## Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

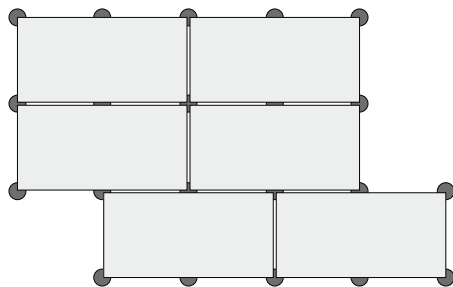

### Hinweis:

Xeton Platten im Rastermaß 120 x 60 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

## Standardfarben strukturiert



sichtbetongrau



Bezeichnung	Rastermaß* (L x B x D) cm	ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/m <sup>2</sup>
Granitkeramik-Platten	120* x 60* x 2	44,44	1,38 St.

\* Angenommene Fugenbreite 2 mm



Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153



Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153