

Zena®-Platten

Eigenschaften


- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- EasyCoat-Oberflächenschutz
- Geschliffen + gestrahlte Oberfläche
- Elegante, naturnahe Granitoberfläche
- In zwei Dicken
- Fase, 2 x 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13, nach EN 13748-2: SRT 70
- Ergänzungsprogramm: Pflastersteine

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

Oberflächenschutz

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand

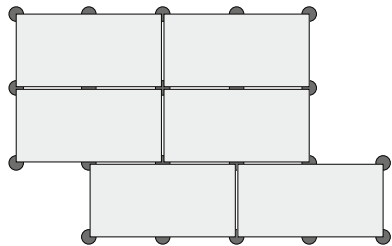

Hinweis:

Zena-Platten im Rastermaß 60 x 40 cm, 80 x 40 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden. Zena-Platten im Rastermaß 80 x 80 cm sind nicht für die Verlegung mit Plattenlagern/ Stelzlagern geeignet.

Standardfarben geschliffen + gestrahlt



granitgrau

anthrazit


System



Pflaster
S. 44–45



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlastklassen (nach EN 13748-2)
Terrassenplatten	40 x 40 x 3,8	89	6,25 St.	4 T
	60 x 40 x 3,8	89	4,16 St.	3 T
	80 x 40 x 3,8	89	3,12 St.	3 T
Terrassenplatten	80 x 80 x 5	120	1,56 St.	11 T

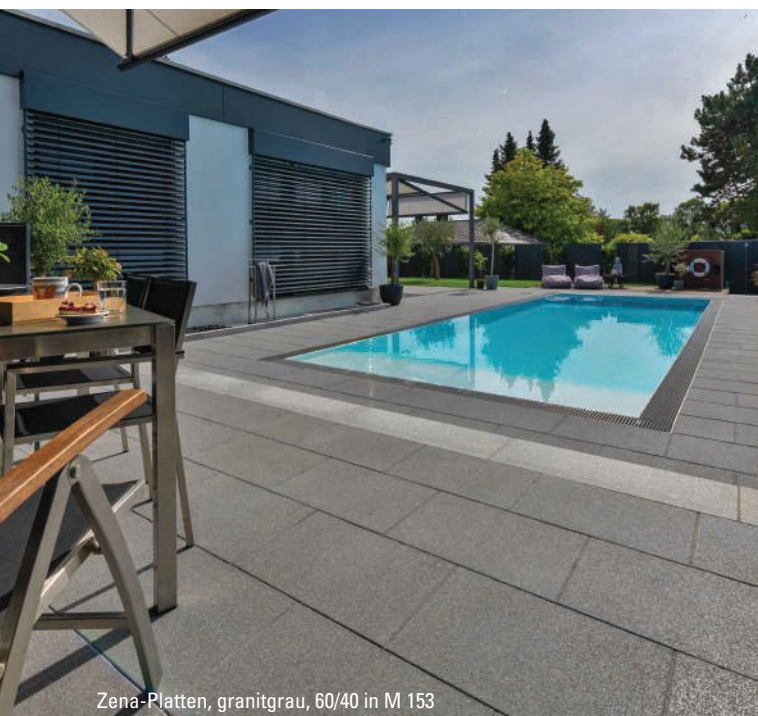

Zena-Platten, granitgrau, 60/40 in M 153



Zena-Platten, anthrazit, 80/40 in M 153