


Pavé Cascada Aqua



Caractéristiques



Béton lisse, joint 25 mm, arêtes chanfreinées R5/2 mm

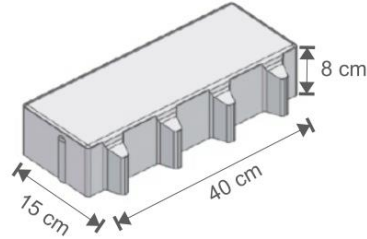

- Production neutre en CO₂
- Pavé normé EN 1338 DI
- Pavé écologique, rapport d'essai sur demande
- Joint longitudinal 25 mm (13,4% de surface d'infiltration)
- Perméabilité : 33 000 litres/ (ha. x sec.) avec remplissage au sable concassé
- Revêtement béton lisse
- Épaisseurs 8 cm
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Mini-chanfrein R5/2 mm
- Résistance à la glissance : R13
- Remplissage : sable concassé 1/3 (env. 10,7 l/m² = env. 16,7 kg/m²) ou engazonnement (substrat végétal env. 9,4 l/m²)
- Pose mécanique possible
- Pose à joints croisés; à joints décalés ou chevron.

Teintes standards

Autres teintes sur demande :



Gris



Anthracite



Caractéristiques

Destinations

Format (LxH cm)	Kg/m ²	Qtés/m ² (pces)	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
40 x 15 x 8	164,2	16,7	●	●	●	●	●

● Non adapté ● Adapté