



Caractéristiques

- Conforme à la RiBoN (directive pour les éléments en béton sans norme avec ordres de qualité)
- Revêtement de surface béton lisse anthracite, avec marquage blanc
- Épaisseur 8 cm
- Arêtes non chanfreinées
- Pour marquage d'espaces de stationnements
- Résistant au sel de déneigement et au gel


Revêtement et teintes

Revêtement béton lisse

Autres revêtements et teintes disponibles sur demande



Anthracite

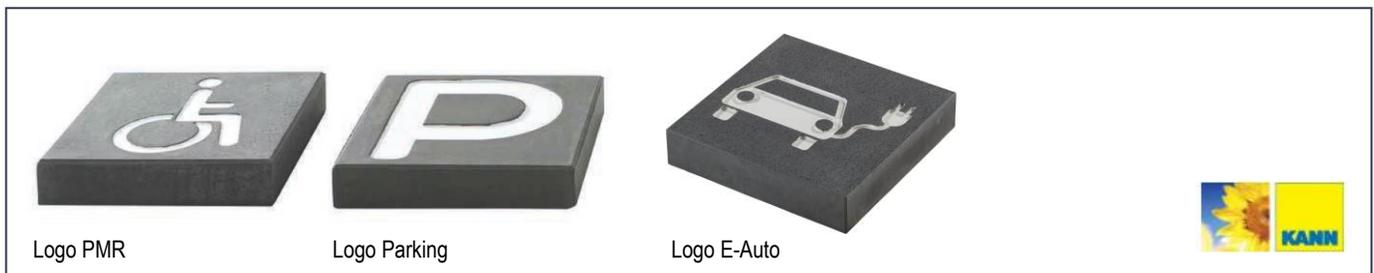

Logo PMR

Logo Parking

Logo E-Auto

Caractéristiques				Destinations				
Descriptif	Format (LxlxH) cm	Kg/pce	Qtés/m ²	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, ... trafic léger	Trafic piéton
Parkstein	40 x 40 x 8	30		●	●	●	●	●

● Adapté ● Adapté sous réserve ● Non adapté