




Planolith-Aqua, Teinte spéciale Granite, 16/24/8 cm



Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 D1
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 8 cm
- Pose simple et confortable
- Agréable à la marche et à la conduite
- Capacité d'infiltration (joints) jusqu'à 7%
- Joints 7 mm
- Stabilité de l'ouvrage optimisée grâce aux taquets d'emboîtement latéraux KannTec 16*
- Rapport d'expertise sur demande
- Mini-chanfrein R5/2mm




Destinations

- | | |
|--|------------|
| ▪ Trafic lourd et intense | non adapté |
| ▪ Trafic véhicules avec poids lourds occasionnels | adapté* |
| ▪ Trafic véhicules, véhicules de livraisons occasionnels | adapté |
| ▪ Véhicules occasionnels, trafic léger | adapté |
| ▪ Trafic piéton | adapté |

*Détails sur demande

Écartement des joints


- Taquets latéraux d'emboîtement
- Stabilisation de l'ouvrage optimisée
- Taquets non visibles après la pose
- Drainage des eaux pluviales optimisé

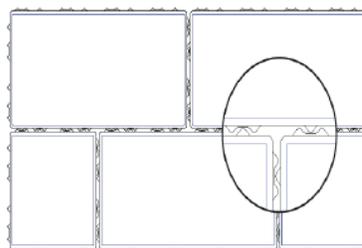


Pavé Planolith-Aqua, avec taquets d'écartement KANNtec16*
Un pavé écologique dont l'emboîtement multidirectionnel permet une stabilisation maximale de l'ouvrage. Des joints de 7 mm de large garantissent un drainage efficace des eaux de pluie dans le sol support.



Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm



Pour le pavé de départ, utiliser le pavé Planolith 16x16 cm

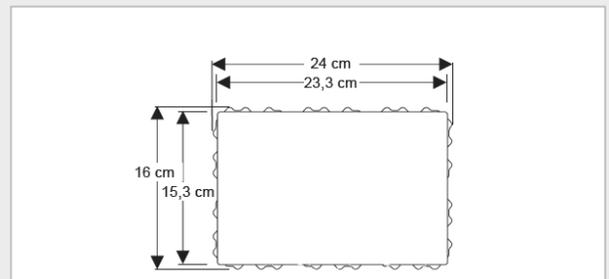

Descriptif	Format cm	Kg/m ²	Qtés/m ²
Pavé normal	16 x 24 x 8	172	26 pces

Revêtement béton lisse – Couleurs standards
Autres coloris et revêtements sur demande



Gris



Anthracite