

Caractéristiques

L'élément-Caniveau RINNENFORM est un module composé de 3 pavés : les deux pavés des extrémités sont pentus et l'élément central est rabaissé. Le rendu final est un caniveau 3 rangs, avec pente intégrée. Pose rapide.

- Normés EN 1338 D I
- Écarteurs 5 mm pour la régularité de joint
- Pièce individuelles, double-pente
- Mini-chanfrein R5/2 mm
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Circulable

Destinations

- Pour l'évacuation des eaux sous forme de rigole ou de caniveau
- Sur chaussée centrale ou le long des bordures
- Peut être vendu en 2 ou 3 rangs

Mise en oeuvre

Ce système de pavés spécialement conçu pour la réalisation de caniveaux offre des avantages en terme de mise en œuvre par rapport à un caniveau en pavés cubiques par exemple, grâce à sa face supérieure inclinée. Les sous-faces des pavés étant planes, ils ne nécessitent pas d'être installés de manière inclinée, ce qui permet d'éviter les joints béants et l'écaillage des bords.

Autre avantage : les pavés adjacents pourront être posés bord à bord avec le Rinnenform, sans coupes supplémentaires.

De plus, le chanfrein sur la partie supérieure du pavé de caniveau permet le passage d'un vibreur et les ergots d'écartement latéraux permettent une pose bord à bord avec un espacement de confort.

Revêtements et teintes



Revêtements standards
Autres coloris sur demande




Gris béton


Basalte lavé

Données techniques

RINNENFORM avec mini-chanfrein et pente intégrée	Format cm	Épaisseur cm	Kg/pce	Qté/ml
	16 x 16	12/14,5	8,0	ca. 12,5 St.
	16 x 16	12	7,0	ca. 6,25 St.
	24 x 16	12/14,5	12,3	8,33 St.
	24 x 16	12	10,2	4,17 St.

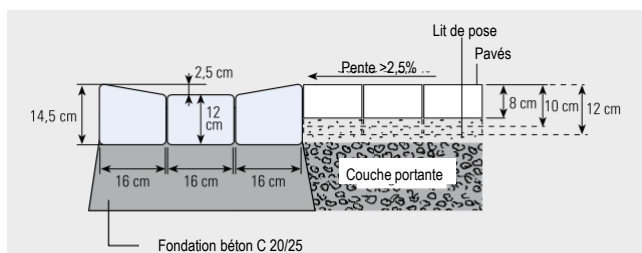

Exemple de réalisation du RINNENFORM



Forme-Caniveau, Basalte lavé



Forme-Caniveau, Gris béton