




KANN Pavé Stratos-Aqua avec système d'emboîtement KannTec¹⁰



Stratos-Aqua, Gris Titane, format 40x20x8 cm

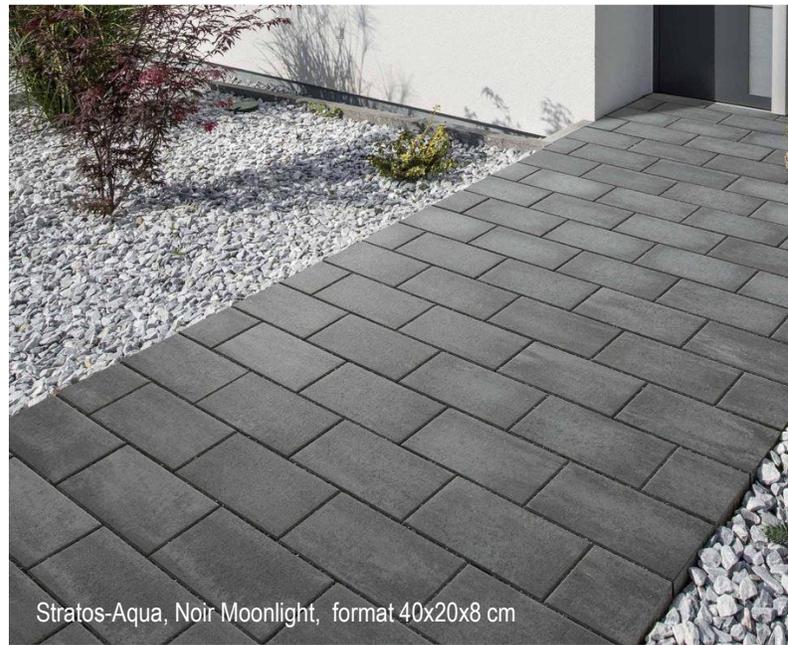

Stratos-Aqua, Noir Moonlight, format 40x20x8 cm

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 et EN 1339
- Taquets d'écartement KANNtec¹⁰
- Pavé écologique, joint 5 mm (3,5% de surface d'infiltration)
- Drainage : 1800 litres / (seconde x ha)
- Revêtement béton lisse
- Fin nuançage en formes de bandes striées
- Épaisseur 8 cm
- S'adapte avec palissades, marches et dalles Stratos
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Mini-chanfrein R5/2mm
- Résistance à la glissance : R13

Système d'emboîtement KANNtec¹⁰

- Maintien des pavés et stabilité de l'ouvrage optimisé par les taquets latéraux d'emboîtement
- Les taquets d'emboîtement ne sont pas visibles après la pose
- Plus d'informations sur le système KANNtec¹⁰ sur demande

Teintes standards


Autres teintes sur demande :



Gris Titane



Noir Moonlight

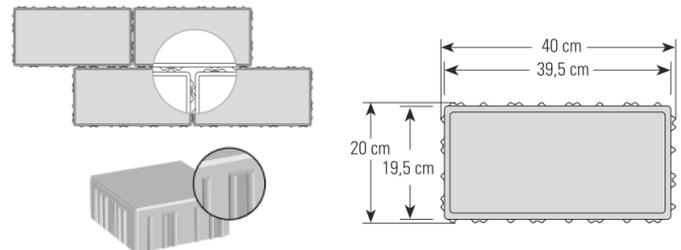

Béton lisse, mini-chanfrein R5/2 mm
Emboîtement KANNtec¹⁰



Caractéristiques

Destinations

Descriptif	Format (LxH) cm	Kg/m ²	Qtés/m ²	Classe de Rupture (selon EN1339)	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
Pavé normal	40 x 20 x 8	175	12,5 St.	11	●	●	●	●	●

● Adapté ● Adapté sous réserve ● Non adapté