




# BETONPLUS

## La dalle composite béton+céramique.

La masse du béton et le confort de la céramique. Béton + Céramique : c'est la combinaison gagnante pour une terrasse ou une cour extérieure stable, durable et facile à nettoyer. Découvrez les avantages des nouvelles dalles.

### L'excellence de deux univers

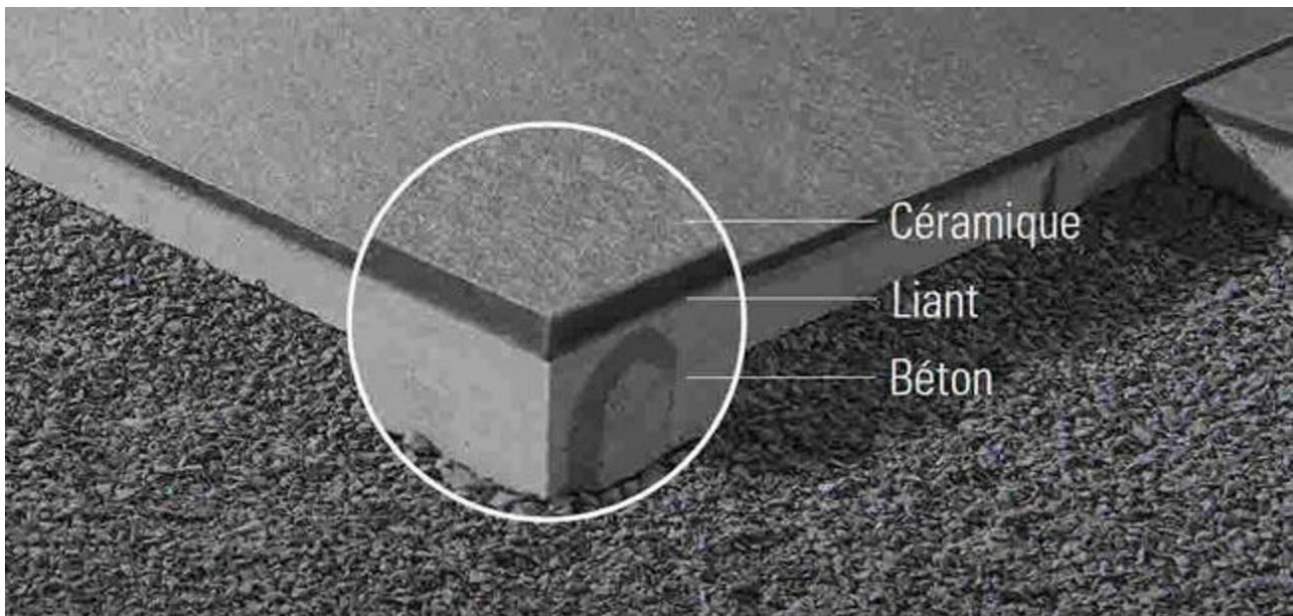

### L'alliance de la robustesse du béton et de la dureté de la céramique:

**une innovation Kann, pour une durabilité de l'ouvrage.**

En dessous, la robustesse du béton, munie des ergots pour les joints, pour une stabilité optimisée. Sur le dessus, la dureté de la céramique, pour un entretien facile et confortable. Le tout : BETONPLUS ou l'alliance de deux matériaux pour une terrasse ou une cour extérieure stable, durable et facile à nettoyer, à poser sur un lit de gravillons économique et traditionnel. Le produit est disponible en deux épaisseurs, 4 et 8 cm, cette dernière étant destinée à la circulation véhicule. Grâce à ces avantages, il n'a jamais été aussi facile de se décider pour un habitat élégant et intemporel, sans aucun compromis. Les dalles BETONPLUS représentent la solution idéale pour un aménagement uniforme pour tous les espaces autour de la maison.



## Un produit haut de gamme:

- **2 cm de revêtement céramique**
  - absorption d'eau < 0,5 %
  - nettoyage et entretien facile
  - résistant à l'abrasion
  - haute résistance à la rupture
  - résistant au sel et au gel
  - résistance à la glissance min. R11
- **3 ou 6 cm de support béton**
  - stabilisation de l'ouvrage assuré par le poids du produit
  - béton dense et compact
  - béton fermé à faible porosité
  - ergots latéraux d'écartement des joints
- **Liant d'adhérence durable**
- **Épaisseur 8 cm adapté à la circulation véhicule léger**

## Pose traditionnelle sur concassé : rapide et économique

### Recommandations de pose :

- sur concassé type 1/3 tiré à la règle
- s'assurer d'une pente de min. 2%
- remplir les joints au sable de jointoiement Kann 0,5-1 mm
- Remplissage au sable polymère possible. Consulter les informations du fabricant.  
Faire une zone d'essai préalable
- Couper les dalles avec un disque diamant céramique
- Compacter à la plaque vibrante uniquement les produits Beton-Plus d'épaisseur 8 cm. Plaque vibrante à rouleaux max.130 kg avec protection caoutchouc.
- Pour les dalles de 4 cm, régler au maillet caoutchouc
- nettoyage à la brosse + à l'eau claire
- En cas de tâches tenaces, nettoyer avec le produit Kann-Bio.

## Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: [info@kann.de](mailto:info@kann.de) - Telefon: **02622/707-707**