


Doppel-T-Aqua



Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 10 cm Dicke
- Fase 6 x 4 mm
- 10 mm Sickerfuge
- Ca. 11,7 % Sickerfugenanteil
- Versickerungsleistung: 12.200 l/(s · ha)
(Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/doppel-t-aqua)
- Frost-/Tausalzwitterstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit Doppel-T-Verbundpflaster zur Herstellung stabiler Flächenbereiche mit sickerfähigen Zonen



Verschiebeschutz


- Verbundkontur an zwei Seiten
- Erhöhte Verbundwirkung



Doppel-T-Aqua und Doppel-T-Verbundpflaster in kombinierter Verlegung



Standardfarben betonglatt

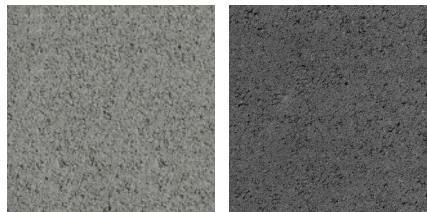

grau

anthrazit

Weitere Farben auf Anfrage.

Nur in der Lieferregion West erhältlich.

System



Pflaster
S. 126-127



Produkteigenschaften				Einsatzbereiche								
Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm			ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger		
Normalstein	20	x	14	x	8	159	35,71 St.	●	●	●	●	●
Normalstein	20	x	14	x	10	199	35,71 St.	●	●	●	●	●

Als Rand- und Endsteine werden die Steine vom Doppel-T-Verbundpflaster verwendet.

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet